

DVEŘE A ZÁRUBNĚ



DVEŘE A ZÁRUBNĚ
Bouit

V INTERIÉRU

Jak vybrat správné dveře

Na první pohled velice jednoduchá záležitost, ale každý kdo má za sebou rozsáhlejší rekonstrukci či stavbu nového domu s Vámi úplně souhlasit pravděpodobně nebude.

Dveřmi uzavřeme nebo propojíme jednotlivé místnosti, to je jejich základní funkce. Nesmí nám ovšem překážet v pohybu. Tam kde nemáme dostatek místa pro klasické otočné dveře lze použít posuvné dveře nebo posuvné dveře do pouzdra či dveře otevírané systémem ERGON. Mnohdy musí mít také specifické vlastnosti jako mají protipožární dveře, klima dveře či bezpečnostní dveře. Požadavků, které musí v dnešní době splňovat je mnoho a aby toho nebylo málo, v neposlední řadě chceme aby se nám líbily, aby byly odolné vůči mechanickému poškození a abychom je také dokázali sladit se ostatními prvky interiéru a vytvořit tím harmonický celek.

Všechny tyto poznatky si intenzivně uvědomujeme a proto se také staly důležitým vodítkem při tvorbě nové kolekce dveří. CPL lamináty firmy EGGER, které ve výrobě dveří používáme se vyznačují velmi kvalitním povrchem a jsou identické s dekory materiálů při výrobě nábytku a podlah, což nabízí architektům, designérům i finálnímu uživateli nové možnosti a dává jim prostor pro realizaci těch nejnáročnějších projektů. Přesto tuto kolekci nepovažujeme za uzavřenou.

Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy obtížné sladit stavbu a její součinnost s ostatními dodavateli. Máte-li ve svém projektu specifické dveře, třeba pro zvýraznění firemního image nebo řešíte technický problém, byť ve fázi hrubé stavby, neváhejte kontaktovat naše technické pracovníky. Pomohou Vám nalézt optimální řešení a mnohdy ušetřit i finanční prostředky.

kolektiv BOULIT s.r.o.

Oblast použití interiérových dveří

Interiérové

Všechny typy interiérových dveří jsou vhodné do vnitřních prostor s minimálním rozdílem teplot a vlhkosti v oddělených prostorech.

Speciální dveře TSD

Interiérové dveře určené na oddělení prostor s různým klimatem. S větším rozdílem teplot (nad 10°C) a s větším rozdílem vzdušné vlhkosti (nad 20 %). Tato úprava dveří je vhodná do nevětraných koupelen nebo pro oddělení prostor s rozdílem teplot nad 10°C např. zádveří, vstup do nevytápěných půdních prostor atd. Jako speciální dveře TSD lze vyrobit všechny modely dveří. U některých prosklených modelů ovlivňuje tato úprava šířku a umístění skla (kazety).

Tepelně a zvukově izolační dveře

Výplň dveří tvoří čedičová vata a mohou být doplněny prahovou padací lištou nebo prahem. Jako izolační dveře lze vyrobit všechny plně jednostranně barevné modely dveří.

Protipožární dveře

Interiérové protipožární dveře EI (EW) 30 DP3, EI (EW) 45 DP3 se vyrábějí ve všech barevných provedeních s možností jednostrannou nebo oboustrannou úpravou nalepovacím rámečkem.

Bezpečnostní dveře

Bytové bezpečnostní protipožární dveře

- a) se zvýšenou bezpečností – do stávající zárubně (ZOV)
- b) bezpečnostní třída B3 – do nové speciální zárubně

Dveře B3 se vyrábějí ve všech barevných provedeních s možností jednostrannou nebo oboustrannou úpravou nalepovacím rámečkem. Konstrukci dveří tvoří dubový rám vyplněný sendvičem kovové mříže a pevné protipožární desky. Dveře jsou vybaveny na pantové straně pasivními čepy a na straně zámku je osazen vícebodový zámek. Doplnky těchto dveří (bezpečnostní kování, vložka...) musí splňovat minimálně bezpečnostní třídu dveří. Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem




V ceně:



Sklo Float, Křira sv.



Za příplatek:





K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10




K11



K12



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear



M1



M2



M3



M4



M5



M6



Za příplatek:



ORLEANS



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





T4



T5



T6

V E

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





E1



E2



E3



E4



E5



E6



V ceně:



Sklo Float, Křira sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





H1



H2



H3



H4



H5



H6



H7



H8



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:



DENVER




V ceně:



sklo Float, Kura sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





N3



N5



N7



N8



N4



N6



N9



N10




V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





P1

V E



P2

V E



P3



P4

PL



P5



P6

PL

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:





skládané kazetové dveře s příznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4



FR5




FR6

V ceně:



*sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear*

Za příplatek:




PHENOM



Frézování silikon (cca 3 mm)

V ceně:



PH/1

VEC




PH/2

VEC



PH/3

VEC

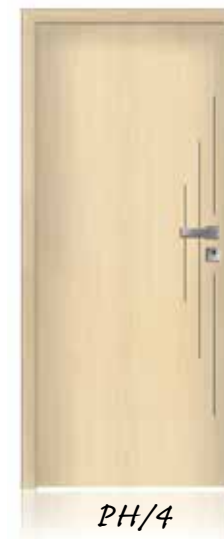

PH/4

VEC



PH/5

VEC



PH/6

VEC



PH/7

VEC


Za příplatek:





Frézování ABS 22 mm

V ceně:



PH/A

VEC



PH/B

VEC



PH/C

VEC



PH/D

VEC



PH/E

VEC



PH/F


VEC



PH/H

VEC

Za příplatek:





skládané kazetové dveře s příznaným spojem



L1



L2



L8



L3



L4



L5




L9



L6



*Sklo Float, Kura sv., Činčila čirá,
Matelux clear*





skládané kazetové dveře s příznaným spojem



S1



S2



S3



S4



S5



S6



S7




S8

V ceně:



*Sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear*

Za příplatek:





V ceně:



ANT1



ANT2



ANT3



ANT1

Dveře s průběžným kaleným sklem 8 mm

Nevyrábí se:

- v atypických rozměrech*
- v posuvné variantě*

Za příplatek:





B4



B5



B6



B7



B8



B9



B10



B11



B12

Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Nevyrábí se:

- v dekorech DDL*
- v atypických rozměrech*

V ceně:




*sklo Float, Kura sv.,
čínčila čirá, Matelux clear*

Za příplatek:



BOSTON

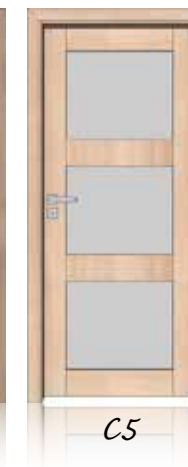

Nevyrábí se:

- v dekorech DDL
- v atypických rozměrech

* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Křiva světla, Křiva tmavá, Flutes čirý, Flutes matný.

V ceně:



Sklo Float, Křiva sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V1

V E



V2



V3



V4



V5



V6


V ceně:




sklo Float, Kůra sv., Činčila čirá,
Matelux clear

Za příplatek:




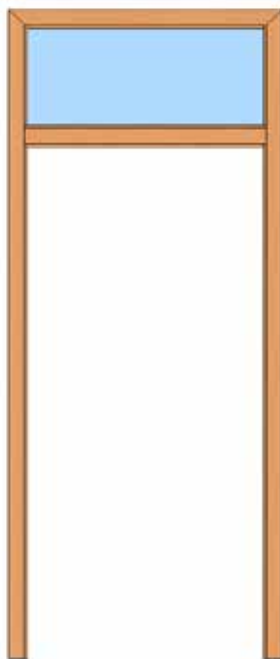

Nadsvětлік

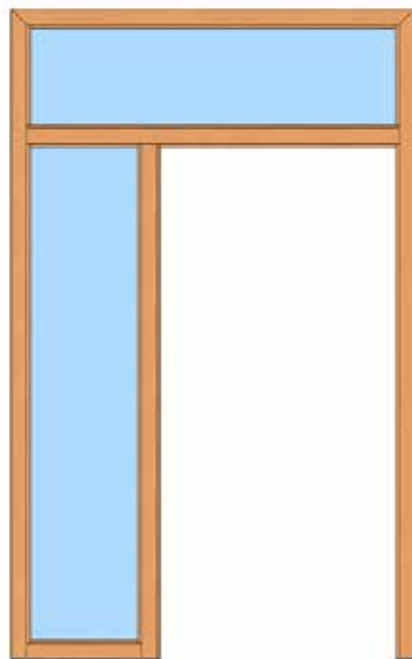

Nadsvětлік + boční světлік

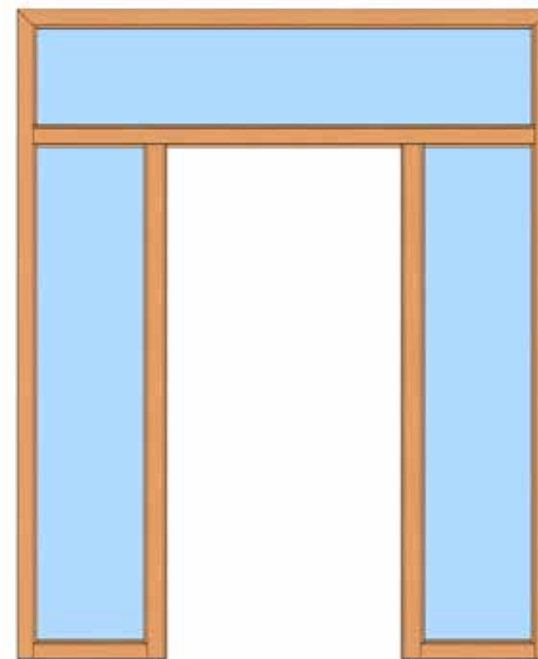


Nadsvětлік + dva boční světlíky


Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel.

Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu.
Maximální výška stavebního otvoru – 3 m.
Maximální šířka stavebního otvoru – 4 m.

Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlými, případně posuvnými dveřmi.

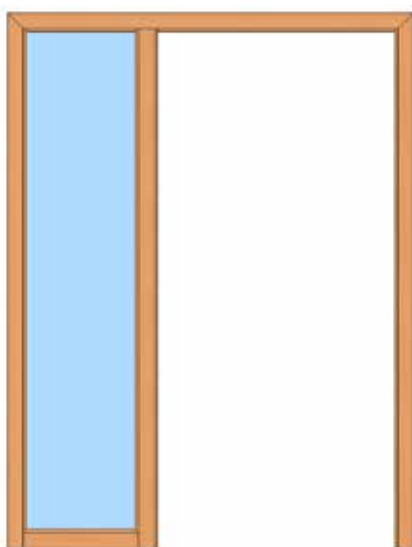

Boční světлік

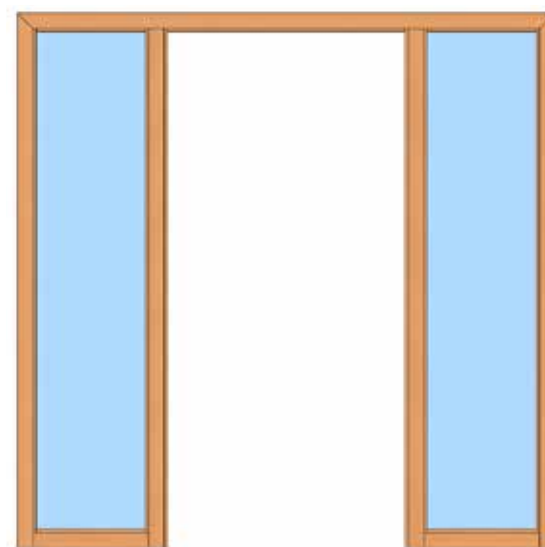


Dva boční světlíky

Bezpečnostní dveře Boulit (tř. B3 EI 30 DP3)

Jsou certifikovány akreditovaným certifikačním orgánem číslo 3025, společností TRESOR TEST s.r.o. na třídu bezpečnosti B3 proti vloupání a akreditovaným Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. na požární odolnost EI₂30, EW30.

Základ tvoří rám z dubového dřeva, na kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek. Dveře jsou opatřeny 26 mm silnou výplní DTD s požární odolností a masivní ocelovou mříží. Váha dveří cca 70 kg. Jsou použity bezpečnostní závěsy TKZ 50/3 s pasivními čepy. Dveře se montují do speciální zesílené ocelové zárubně. Musejí být osazeny bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou minimálně bezpečnostní třídy 3. Montáž musí být provedena autorizovanou osobou.

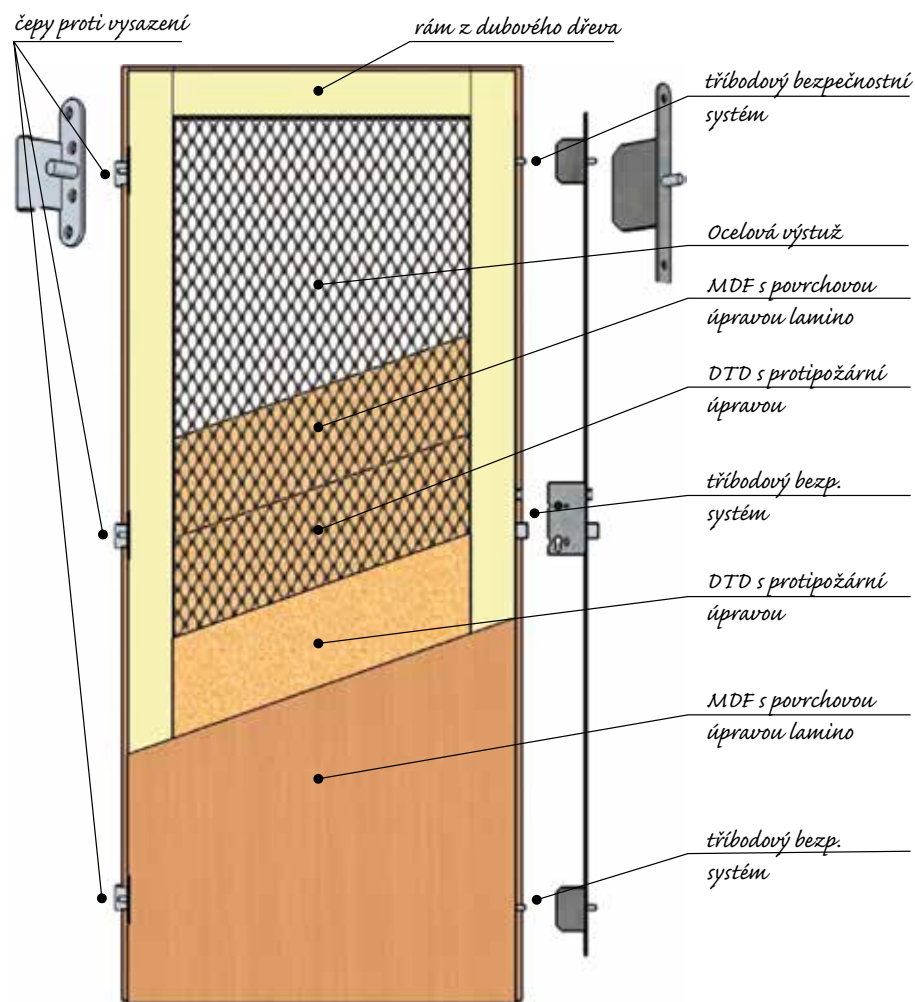


Protipožární dveře

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr


Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI – otočná, plná, prosklená, hladká, rámová, kazetová, jednokřídlová a dvoukřídlová, osazená do ocelové zárubně, dřevěné obložkové zárubně nebo dřevěné rámové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost $R_w=34\text{dB}$


EI₁30-C3, EI₂30-C3, EW30-C3, EI₂30Sm-C3, EI₂45-C3, EW45-C3, EI₂45Sm-C3, EW45Sm-C3

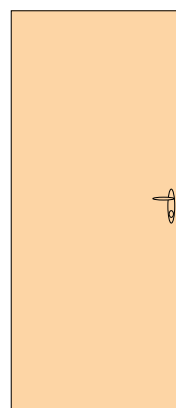

Jedno
a dvoukřídle
PH

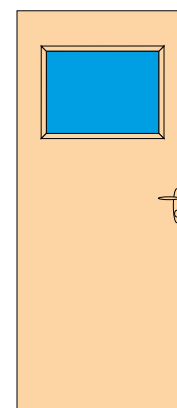

Jedno
a dvoukřídle
1/3

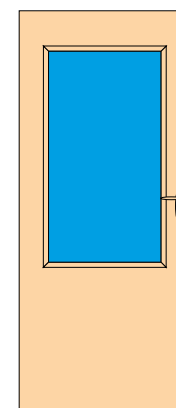

Jedno
a dvoukřídle
2/3



Požární stěna 1



Požární stěna 2

BEZPEČNOSTNÍ

Zárubně interiérových dveří

Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložková zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 50 mm do cca 800 mm. U obložkových zárubní typu Ergon, otočné bezfalcové a sklapovací je minimální tloušťka stěny 100 mm. Standardní šířka límce u obložky do stavebního otvoru je 60 mm, u obložení kovové zárubně 80 mm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 200 mm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (mm)	Dveře š × v (mm)
700 × 2020	600 × 1970
800 × 2020	700 × 1970
900 × 2020	800 × 1970
1000 × 2020	900 × 1970
1350 × 2020	1250 × 1970
1550 × 2020	1450 × 1970


OKENNÍ PARAPETY

max. délka 2 500 mm

max. šířka 500 mm



Vyrábíme ve všech dekorech CPL

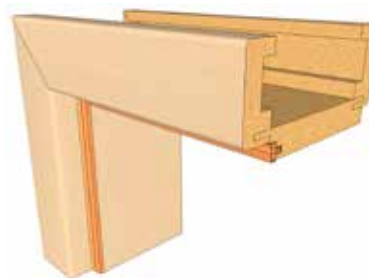

Řez obložkovou zárubní
síla zdi od 50 mm, límce 60 mm




Řez obložkovou zárubní
(OKZ) přes původní
kovové zárubně
síla zdi od 50 mm, límce 80 mm




Řez obložkovou zárubní
průchozí
síla zdi od 50 mm, límce 60 mm



Řez obložkovou zárubní
průchozí (OKZ) přes
původní kovové zárubně
síla zdi od 50 mm, límce 80 mm

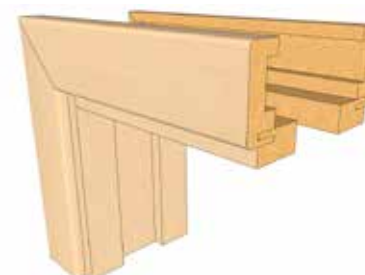

Řez obložkovou zárubní
pro stavební pouzdra
síla zdi od 100 mm, límce 60 mm

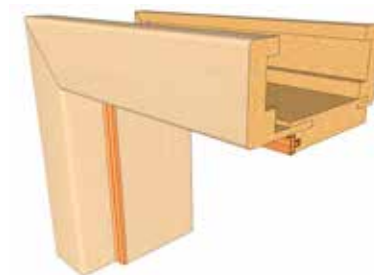

Řez obložkovou zárubní
pro otočné bezfalcové
dveře
síla zdi od 100 mm, límce 60 mm


Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekoru identickém s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.




Rámeček oblý – OB

Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.



Rámeček plochý – PL

Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver, Lyon, Nantes a Típo.







Rámeček oblý široký – OS

Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Lyon, Nantes, Típo, Portman a Verona.

skleněné výplně interiérových dveří

Je možné použít i kalené sklo, vitrážové nebo pískované výplně v mnoha různých variantách.

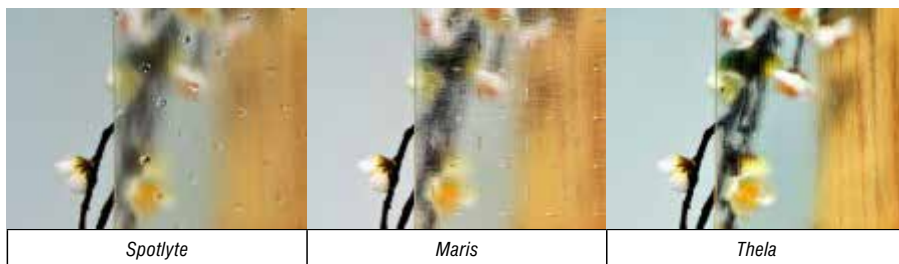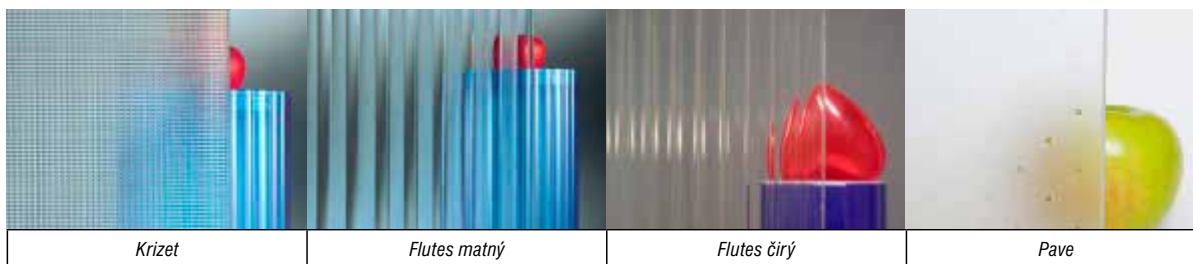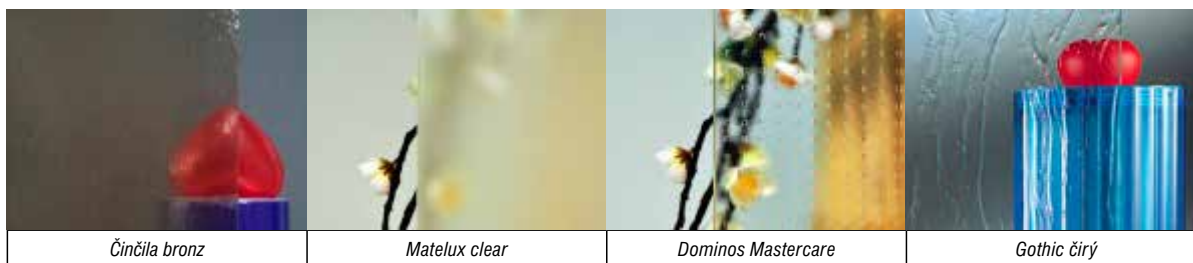

-  Voštinová výplň
-  Výplň děrovaná DTD
-  Výplň čedičová vata
-  Bezrámečkové dveře
-  Rámeček oblý
-  Rámeček plochý
-  Rámeček oblý široký
-  Svislý dekor
-  Příčný dekor
-  Otočné falzové dveře
-  Dveře s oblou svislou hranou
-  Posuvné dveře po zdi a do stavebního pouzdra
-  Bezfalcové otočné dveře
-  Ergon dveře se speciální zárubní
-  Sklapovací dveře se speciální zárubní
-  Compact dveře se speciální zárubní
-  Dveře lze vyrobit s protipožární úpravou

VÝPLNĚ

Dekor Egger CPL1

Struktura ST15 hladká



Dub Ferrara
H1334



Olše
H1502



Buk Bavaria
H1511



Javor medový
H1521



Wenge
H1555



Buk Ellman
H1582



Třešeň
Romana
H1615



Meran Cherry
H1692



Kalvados
červený
H1951



Ořech Dijon
přírodní
H3734

Příčný dekor Egger CPL1



Dub Ferrara
H1334



Olše
H1502



Buk Bavaria
H1511



Javor medový
H1521



Wenge
H1555



Buk Ellman
H1582



Třešeň Romana
H1615



Meran Cherry
H1692



Kalvados červený
H1951



Ořech Dijon přírodní
H3734

Dekor Egger CPL2

Struktura ST24 – dřevní pór



Buk
čokoládový
H1599



Merano
hnědé
H3129



Dub
antracitový
H3306




Ořech
francouzský
H1709




Ořech
tabákový
H3704

Dekor Egger CPL1

Struktura ST2 – perlička



Platinově bílá
W980



Perlově šedá
W763

Na objektové zakázky je možné vyrobit interiérové dveře v dalších cca 60 dřevodekorech, 60 uni dekorech a několika fantasy dekorech dle vzorníku firmy Egger, případně s povrchovou úpravou HPL (dekorativní vysokotlaké lamináty).

Dekor DDL (výrobce Dřevozpracující družstvo Lukavec)

Struktura – dřevní pór



*Rustik
kulaté limce
354*



*Karelíe
kulaté limce
473*



*Korsika
kulaté limce
475*



*Lyon
kulaté limce
454*




*Třešeň
hranaté limce
358*



*Dub
hranaté limce
308*

Struktura perlička



*Stříbrná
hranaté limce
417*

Dekor Egger CPL3

Struktura reliéf ST22 matex



*Lakeland
Akazie
H1277*



*Woodline
creme
H1424*



*Driftwood
H3090*



*Modřín horský
H3410*



*Jasan Cassino
H1215*



*Javor přírodní
H1887*

Struktura ST9
perfektní matt

Dekor Egger CPL4

Struktura reliéf ST10 authentic



*Dub Autentic
šedý
H1150*



*Dub Nebraska
H3332*



*Dub Bardolino
H1145*



*Dub Arlington
H3303*



*Modřín bílý
H3755*

DEKORY



Váš prodejce: